

Smart Locks · Z-Wave

Space Lock LIGHT

Elektronischer Türbeschlag mit Kartenleser, Tastatur und Z-Wave-800-Chip.

Modell: **Space Lock LIGHT**



Überblick

Space Lock LIGHT konzentriert sich auf die wichtigsten und am häufigsten genutzten Funktionen. Integriert sind Kartenleser, Zifferntastatur und Z-Wave-800-Chip – ideal für Unternehmen, Hotellerie und Gastronomie, medizinische Einrichtungen, gesicherte Objekte und das eigene Zuhause.

Der Unterschied zu Space Lock MAX: Bei Space Lock LIGHT sind Gesichtserkennung, Handflächen- und Venenscan sowie der QR-Code-Leser standardmäßig deaktiviert. Sie werden nach Aktivierung der MAX-Lizenz (Upgrade auf MAX) verfügbar.

Wichtigste Funktionen

PIN-Code

4–12 Stellen über App und API; 6–12 Stellen im Schlossmenü (je nach Firmware-Version).

NFC/MIFARE-Karte

NFC/MIFARE-Karte an den Leser halten.

Mobile App

Öffnen über die mobile App.

Mechanischer Schlüssel

Öffnen mit einem mechanischen Schlüssel.

Upgrade auf MAX

Gesichtserkennung, Handflächen- und Venenscan sowie QR-Code-Leser – verfügbar nach Aktivierung der MAX-Lizenz.


Laden über USB-C

Wechselbare 4200-mAh-Akkus mit USB-C-Ladeeingang.

Spezifikation

Produktname	Space Lock LIGHT
Kommunikation	Z-Wave, 868,42 MHz (EU)
Chip	Z-Wave 800
Öffnung	RFID-Karte, PIN-Code, mechanischer Schlüssel, mobile App
PIN-Länge	4–12 Stellen (App, API); 6–12 Stellen (Schlossmenü, je nach Firmware-Version)
QR-Code-Leser	Standardmäßig deaktiviert; verfügbar nach Aktivierung der MAX-Lizenz (Upgrade auf MAX)
Biometrie	Gesichtserkennung, Handflächen- und Venenscan: standardmäßig deaktiviert; verfügbar nach Aktivierung der MAX-Lizenz (Upgrade auf MAX)
Standardbenutzer	221
Administratoren	9
Stromversorgung	Akku 4200 mAh
Wechselbare Akkus	Ja
Ladeeingang	USB-C
Betriebsstrom	200 mA
Ruhestrom	65 µA

Batteriewarnung	4,8 V
Türstärke	38–110 mm (stärkere Türen nach Rücksprache)
Türarten	Holz-, Metall- und Kunststofftüren
Außendrücker im verriegelten Zustand entkoppelt	Ja
Automatische Verriegelung nach dem Schließen	Ja (im Administratormenü änderbar)
Integrierte Türklingel	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Mechanischer Schlüssel	Ja
Material	Aluminiumlegierung, PET
Abmessungen des Beschlags	371,5 × 76,5 × 26,2 mm
Betriebstemperatur	–20...+70 °C
Betriebsfeuchte	10–95 % (nicht kondensierend)
Farbe	Schwarz (andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis)
Option auf Bestellung	Bluetooth-6.0-Modul (BLE): automatisches Öffnen per BLE-Beacon und direkte lokale Verbindung zur App

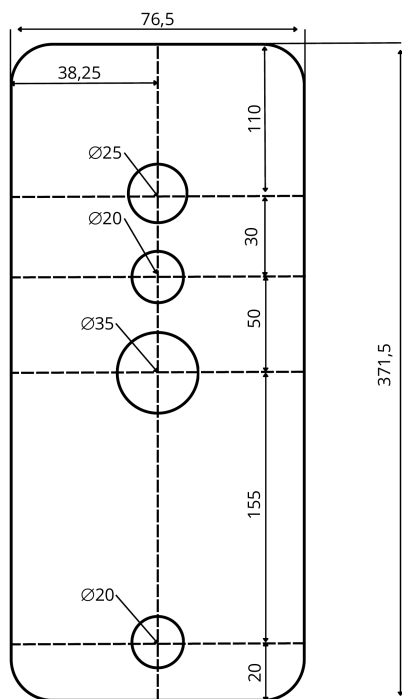

Maße in mm.

Zusammenarbeit mit dem SPACE-System

Kommunikation über Z-Wave mit Z-Wave-800-Chip. Öffnen über die mobile App; die automatische Verriegelung nach dem Schließen lässt sich im Administratormenü ändern.

Bestellung

- Erhältlich im SPACE-Onlineshop: portal.spacebms.com.
- Für größere Projekte erstellen wir ein individuelles Angebot.
- Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków