

Cerraduras inteligentes · Z-Wave

Space Lock LIGHT

Escudo electrónico para puerta con lector de tarjetas, teclado y chip Z-Wave 800.

Modelo: **Space Lock LIGHT**



Descripción general

Space Lock LIGHT se centra en las funciones más necesarias y más utilizadas. Incorpora lector de tarjetas, teclado numérico y chip Z-Wave 800, y es ideal para empresas, el sector HORECA, centros sanitarios, instalaciones protegidas y viviendas.

La diferencia con Space Lock MAX está en el lector de códigos QR y el escáner biométrico: en Space Lock LIGHT vienen desactivados por defecto. Una actualización a MAX los activa.

Funciones principales

Código PIN

4-12 dígitos desde la aplicación y la API; 6-12 desde el menú de la cerradura (según la versión de firmware).

Tarjeta NFC/MIFARE

Basta con acercar una tarjeta NFC/MIFARE al lector.

Aplicación móvil

Apertura desde la aplicación móvil.

Llave física

Apertura con llave física.

Actualización a MAX


El lector QR y el escáner biométrico se activan con la actualización a MAX.

Carga por USB-C

Baterías intercambiables de 4200 mAh con entrada de carga USB-C.

Especificaciones

Nombre del producto	Space Lock LIGHT	Alarma de batería baja	4,8 V
Comunicación	Z-Wave, 868,42 MHz (UE)	Grosor de puerta	38–110 mm (puertas más gruesas previa consulta)
Chip	Z-Wave 800	Tipos de puerta	Puertas de madera, metálicas y sintéticas
Apertura	Tarjeta RFID, código PIN, llave mecánica, aplicación móvil	Manilla exterior desacoplada con la puerta cerrada	Sí
Longitud del PIN	4–12 dígitos (aplicación, API); 6–12 dígitos (menú de la cerradura, según la versión de firmware)	Bloqueo automático tras el cierre	Sí (se puede cambiar en el menú de administrador)
Lector de códigos QR	No (se puede activar con la actualización a MAX)	Tímbre integrado	Sí
Biometría	No (se puede activar con la actualización a MAX)	Ajuste de volumen	Sí
Usuarios estándar	221	Llave física	Sí
Administradores	9	Idioma	Inglés / chino
Alimentación	Batería de 4200 mAh	Material	Aleación de aluminio, PET
Baterías intercambiables	Sí	Dimensiones del escudo	371,5 × 76,5 × 26,2 mm
Entrada de carga	USB-C	Temperatura de funcionamiento	–20...+70 °C
Corriente de funcionamiento	200 mA	Humedad de funcionamiento	10–95 % (sin condensación)
Corriente en reposo	65 µA	Color	Negro (otros colores bajo pedido con recargo)

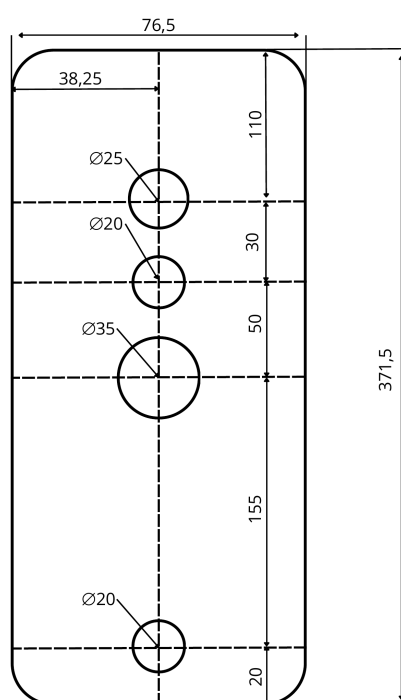

Dimensiones en mm.

Integración con el sistema SPACE

Comunicación Z-Wave con chip Z-Wave 800. Apertura desde la aplicación móvil; el bloqueo automático tras el cierre se puede cambiar en el menú de administrador.

Pedidos

- Disponible en la tienda online de SPACE: portal.spacebms.com.
- Para proyectos de mayor tamaño preparamos un presupuesto personalizado.
- Instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków