

Fechaduras inteligentes · TTLock / Tuya

Fechadura inteligente LS-C91

Fechadura inteligente: impressão digital 3D, código PIN, cartão RFID, aplicação e chave mecânica.

Modelo: **LS-C91**



Descrição geral

Métodos de abertura: impressão digital biométrica 3D, cartão RFID, código PIN, aplicação móvel e chave mecânica. Todo o corpo da fechadura é em liga de alumínio.

Abertura remota com a aplicação TTLock por Bluetooth ou pela internet através de um gateway. Alimentação de emergência por porta micro USB.

Acabamentos disponíveis: prateado, preto, dourado.

Funções principais

Cinco formas de abertura

Impressão digital, código PIN, cartão RFID, aplicação móvel e chave mecânica.

Retrancamento automático

Retrancamento automático da porta, modo de passagem, aviso de bateria fraca e guia por voz.

Proteção antivolação

Proteção contra impressões digitais falsas; 5 códigos errados bloqueiam o teclado durante 3 minutos.

Funções da aplicação

Abrir a porta pelo telemóvel, adicionar ou remover utilizadores e descarregar o registo de entradas e saídas.

Acesso temporário



Conceder acesso em datas seleccionadas ou durante um período definido.

Construção robusta

Todo o corpo da fechadura é em liga de alumínio; componentes mecânicos sólidos e fiáveis.

Especificações

Modelo	LS-C91	Sensor de impressões digitais	FPC 160 × 160
Norma Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE	Capacidade de impressões digitais	100
Sistemas móveis suportados	Android 4.3 / iOS 7.0 ou posterior	FAR	< 0,001 %
Abertura	Impressão digital, código PIN, cartão IC, chave mecânica, aplicação	FRR	< 1,0 %
Tipo de chave	Chave mecânica	Capacidade de códigos	150 códigos PIN, 200 cartões
Tipo de cartão	MIFARE M1	Temperatura de funcionamento	-20...+70 °C
Alimentação	4 pilhas AAA (6 V)	Caixas de fechadura compatíveis	4585, 5085, 6085, 6585, 7085, 7585
Alarme de baixa tensão	4,8 V	Abertura remota	Aplicação TTLock por Bluetooth ou pela internet através de um gateway
Gama de tensão	4,5-6 V	Alimentação de emergência	Micro USB
Corrente em repouso	65 µA	Proteção contra aberturas não autorizadas	5 códigos errados = bloqueio de 3 minutos
Corrente de funcionamento	200 mA	Material	Liga de alumínio
Tempo de abertura	≈ 1,5 s	Cores	Prateado, preto, dourado

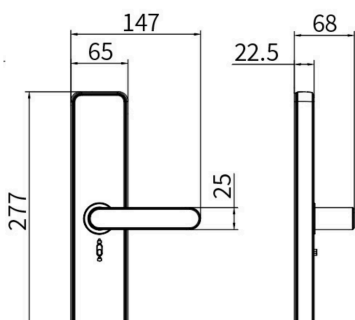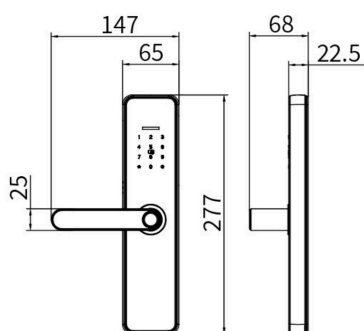

Dimensões em mm.

Funcionamento

Abertura remota com a aplicação TTLock por Bluetooth ou pela internet através de um gateway. Na aplicação gerem-se os utilizadores, as datas e períodos de acesso e o registo de entradas e saídas.

Encomendas

- Disponível na loja online da SPACE: portal.spacebms.com.
- Para projetos de maior dimensão preparamos um orçamento personalizado.
- Instalação e colocação em serviço pela SPACE ou por um instalador autorizado.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków