

Fechaduras inteligentes · Z-Wave

Space Lock LIGHT

Espelho eletrónico para porta com leitor de cartões, teclado e chip Z-Wave 800.

Modelo: **Space Lock LIGHT**



Descrição geral

A Space Lock LIGHT concentra-se nas funções mais necessárias e mais utilizadas. Tem leitor de cartões, teclado numérico e chip Z-Wave 800 integrados e é ideal para empresas, o setor HORECA, unidades de saúde, instalações protegidas e habitações.

A diferença em relação à Space Lock MAX: na Space Lock LIGHT, o reconhecimento facial, a leitura da palma e das veias e o leitor de códigos QR estão desativados por predefinição. Ficam disponíveis após a ativação da licença MAX (atualização para MAX).

Funções principais

Código PIN

4–12 dígitos na aplicação e via API;
6–12 no menu da fechadura
(consoante a versão do firmware).

Cartão NFC/MIFARE

Basta aproximar um cartão
NFC/MIFARE do leitor.

Aplicação móvel

Abertura pela aplicação móvel.

Chave física

Abertura com chave física.

Atualização para MAX


Reconhecimento facial, leitura da
palma e das veias e leitor QR:
disponíveis após a ativação da
licença MAX.

Carregamento USB-C

Baterias substituíveis de 4200 mAh
com entrada de carregamento USB-
C.

Especificações

Nome do produto	Space Lock LIGHT	Alarme de bateria fraca	4,8 V
Comunicação	Z-Wave, 868,42 MHz (UE)	Espessura da porta	38–110 mm (portas mais espessas mediante consulta)
Chip	Z-Wave 800	Tipos de porta	Portas de madeira, metálicas e sintéticas
Abertura	Cartão RFID, código PIN, chave mecânica, aplicação móvel	Puxador exterior desengatado com a porta trancada	Sim
Comprimento do PIN	4–12 dígitos (aplicação, API); 6–12 dígitos (menu da fechadura, consoante a versão do firmware)	Trancamento automático após o fecho	Sim (pode ser alterado no menu de administrador)
Leitor de códigos QR	Desativado por predefinição; disponível após a ativação da licença MAX (atualização para MAX)	Campainha integrada	Sim
Biometria	Reconhecimento facial, leitura da palma e das veias: desativados por predefinição; disponíveis após a ativação da licença MAX (atualização para MAX)	Regulação do volume	Sim
Utilizadores comuns	221	Chave física	Sim
Administradores	9	Material	Liga de alumínio, PET
Alimentação	Bateria de 4200 mAh	Dimensões do espelho	371,5 × 76,5 × 26,2 mm
Baterias substituíveis	Sim	Temperatura de funcionamento	–20...+70 °C
Entrada de carregamento	USB-C	Humidade de funcionamento	10–95 % (sem condensação)
Corrente de funcionamento	200 mA	Cor	Preto (outras cores por encomenda, com custo adicional)
Corrente em repouso	65 µA	Opção por encomenda	Módulo Bluetooth 6.0 (BLE): abertura automática com beacon BLE e ligação local direta à app

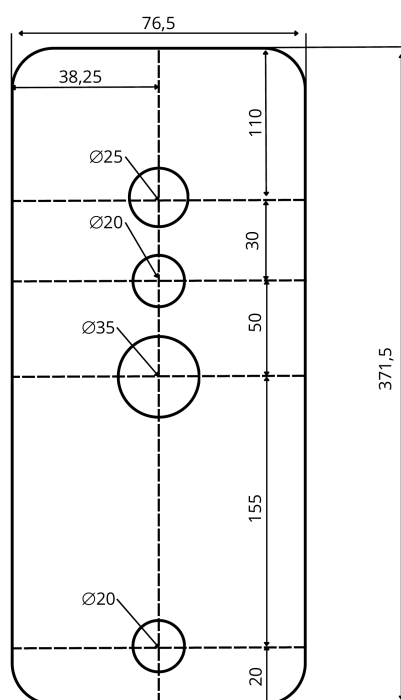

Dimensões em mm.

Integração com o sistema SPACE

Comunicação Z-Wave com chip Z-Wave 800. Abertura pela aplicação móvel; o trancamento automático após o fecho pode ser alterado no menu de administrador.

Encomendas

- Disponível na loja online da SPACE: portal.spacebms.com.
- Para projetos de maior dimensão preparamos um orçamento personalizado.
- Instalação e colocação em serviço pela SPACE ou por um instalador autorizado.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków