


Fotowoltaika i BIPV · Ściany kurtynowe i świetliki

Moduł BIPV Mingyang na zamówienie – szkło PV do ścian kurtynowych i świetlików (na zapytanie)

Szkło fotowoltaiczne wykonywane pod projekt: wymiar do 4 × 6 m, kształty nieprostokątne, kolor, nadruk i przezierność dobrane z architektem.

Kod produktu: **SPC-PV-MY-CUS**

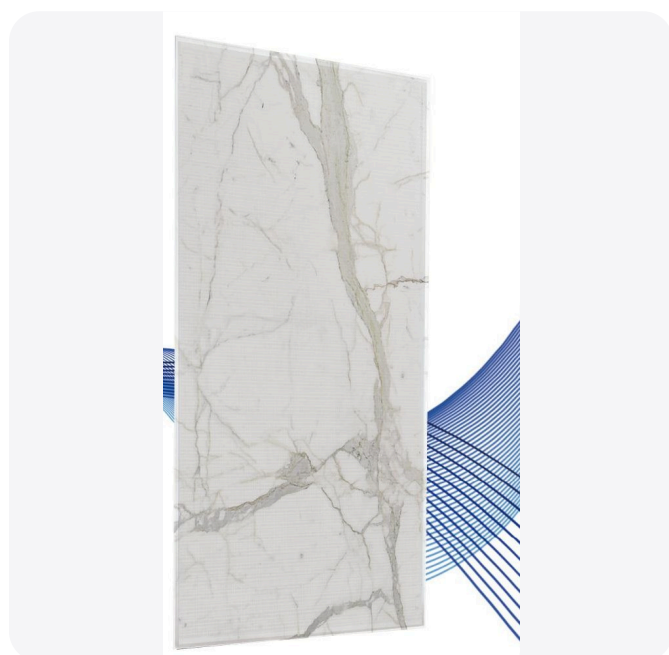

Przykład z życia

Architekt chce, by szkło PV na elewacji muzeum wyglądało jak marmur, a świetlik nad atrium przepuszczał 30% światła.

Mingyang wykonuje oba elementy w tej samej technologii CdTe lub HJT, jako szyby laminowane lub zespolone dopasowane do systemu ściany kurtynowej.

Cena na zapytanie — oficjalny cennik wkrótce.

Jak to działa

Dowolny wygląd


Kolory standardowe lub na zamówienie oraz nadruki, np. kamień, marmur, drewno lub grafika.

Przezierność na zamówienie

Przykłady z karty: 10%, 20%, 30% i 40%, dobrane do potrzebnego światła dziennego.

Najpierw szkło

Szyby laminowane lub laminowane zespolone ze szkłem hartowanym lub półhartowanym 5–12 mm; szkło Low-E lub folia przeciwsłoneczna dla wymagań cieplnych i akustycznych.

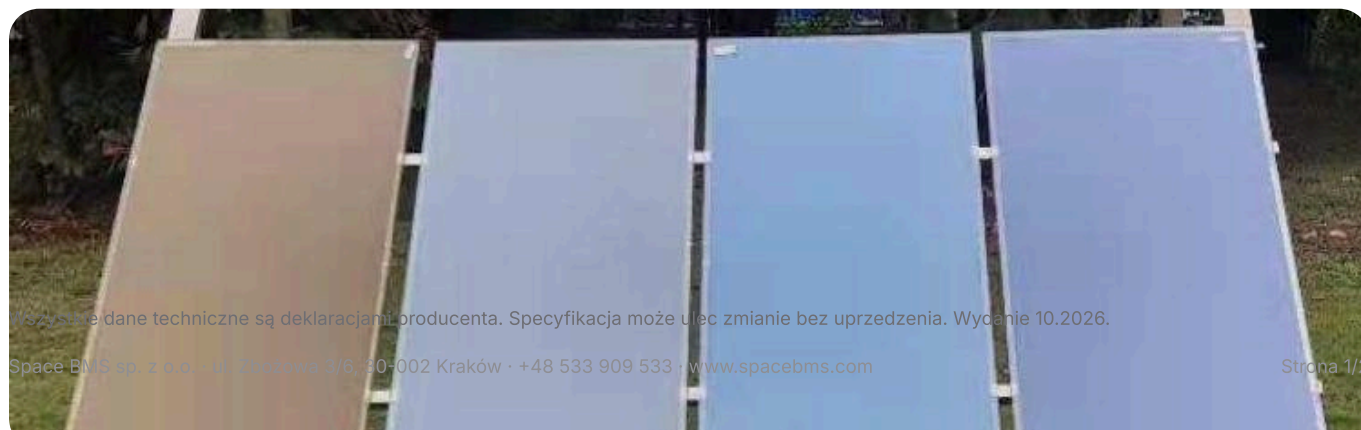

Wszystkie dane techniczne są deklaracjami producenta. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wydanie 10.2026.

Specyfikacja

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	Mingyang (Guangdong Mingyang Thin Film Technology Co., Ltd.)
Zastosowania	szkło ścian kurtynowych, szkło PV do świetlików
Technologia ogniów	cienkowarstwowe CdTe (panel standardowy 17,3%) lub HJT (ogniwo ćwiartkowe 26%, panel standardowy 23+%); sprawność zależy od wykonania
Wymiar i kształt	dowolny wymiar poniżej 4 × 6 m; możliwe kształty nieprostokątne
Kolor i wzór	gama standardowa lub kolor wskazany przez klienta; nadruki
Przezierność	na zamówienie; przykłady 10% / 20% / 30% / 40%
Szkło	hartowane lub póhartowane, pojedyncza tafla 5–12 mm
Folia	PVB 0,38–3,04 mm (typowo 1,14 lub 1,52 mm)
Budowa	2 lub 3 warstwy szkła laminowanego; 3 warstwy + szyba zespolona; 3 warstwy + szyba zespolona + podwójne szkło
Opcje	szkło Low-E lub folia przeciwsłoneczna
Moc	dla projektu, na zapytanie
Gwarancja	10 lat gwarancji na produkt, 25 lat gwarancji na moc (ponad 85% mocy po 25 latach; 2,0% w 1. roku, potem 0,5% rocznie)
Certyfikaty	Firma: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (SGS). Certyfikaty wyrobu dla konkretnej budowy szyby potwierdzamy dla projektu.

Producent: Guangdong Mingyang Thin Film Technology Co., Ltd., No. 13 Torch Avenue (Section 2), Torch Development Zone, 528437 Zhongshan, Guangdong, Chiny · market@mytfsolar.com. Oferta i wsparcie w Polsce: Space BMS sp. z o.o.

Szczegółowa dokumentacja techniczna i rysunki dostępne na zapytanie.

Jak pracujemy

- Wizja lokalna i ocena dachu lub parkingu.
- Szacunek produkcji energii i układ systemu dla Twojego budynku.
- Weryfikacja konstrukcji i przyłącza razem z Twoim projektantem.
- Montaż przez wykwalifikowanych partnerów i uruchomienie.

Kontakt

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków