Terminales murales · Z-Wave

Teclado Space Pad Classic

Teclado Z-Wave con contacto libre de potencial para cerraderos eléctricos y automatismos de puertas.

Modelo: **Space Pad**

Descripción general

El teclado Space Pad es un dispositivo Z-Wave alimentado con 9 a 36 V CC. Gracias a su contacto libre de potencial integrado, es ideal para trabajar con cerraderos eléctricos.

El teclado también puede accionar la mayoría de los automatismos de puertas de acceso más habituales.

Funciones principales

Código PIN
Apertura con código PIN.

Tarjeta MIFARE
Apertura con tarjeta MIFARE 1K.

Aplicación móvil
Apertura desde la aplicación móvil.

Contacto NO / COM / NC
Contacto libre de potencial para cerraderos eléctricos y automatismos de puertas.

IP55
Grado de protección IP55; funcionamiento de −20 a +70 °C.

Usuarios
221 usuarios estándar y 9 administradores.

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.

Especificaciones

Producto	Space Pad
Comunicación	Z-Wave 800, 868,42 MHz (UE)
Apertura	Tarjeta, aplicación, código
Tipo de tarjeta	MIFARE 1K
Alimentación	9–36 V CC
Corriente en reposo	65 µA
Contacto libre de potencial	NO, COM, NC
Grado de protección	IP55
Usuarios estándar	221
Administradores	9
Temperatura de funcionamiento	−20...+70 °C
Humedad de funcionamiento	10–95 %
Material	PET
Color	Negro
Montaje	En superficie
Opción bajo pedido	Módulo Bluetooth 6.0 (BLE): apertura automática con beacon BLE y conexión local directa con la app

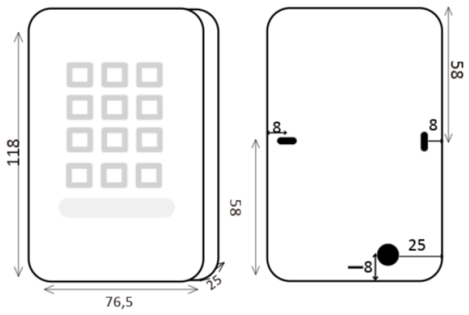

Dimensiones en mm.

Integración con el sistema SPACE

Comunicación Z-Wave 800. Apertura con código PIN, tarjeta MIFARE o aplicación móvil.

Pedidos

- Disponible en la tienda online de SPACE: portal.spacebms.com.
- Para proyectos de mayor tamaño preparamos un presupuesto personalizado.
- Instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com
Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.